

JIMTOF2022 ブース
E5051

Scara型 高压洗浄機

精密洗浄、バリ取り、鑄砂取りが1台で可能

高効率
省スペース

Scara-Jet



MOVAC=Most Valuable Concept
最高に価値のあるコンセプトを提供

FE-MOVAC

▼ スピードフレックスノズル (標準装備)

早送り中に噴射方向を切換可能

ノズル選定例:



▼ ノズル噴射確認システム (標準装備)



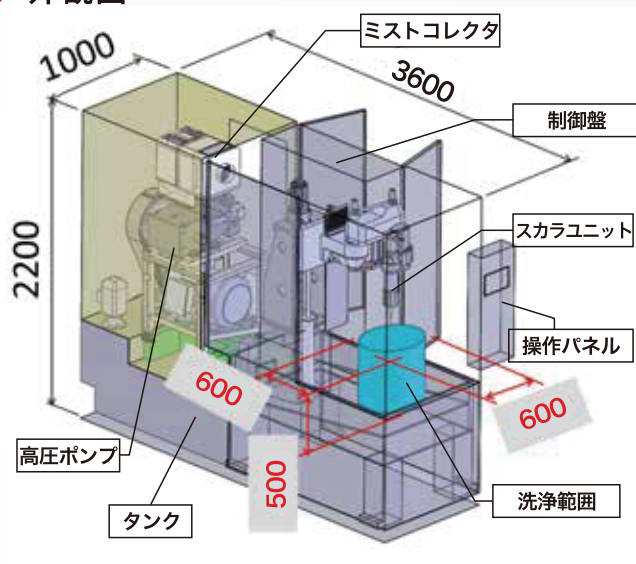
▼ 電子圧力調整システム (標準装備)



▼ 仕様

本体型式	S4010V
高圧ポンプ	50MPa x 16L/min
ストローク (mm)	X=600, Y=600(だ円), Z=500
早送り速度	(Z)48m/min, (R1,R2)80m/min
主軸回転速度	500min ⁻¹
ノズル仕様	スピードフレックスノズル1本
CNC仕様	FANUC Oi MF
スカラユニット	V40A(自社開発)
濾過システム	バスケットフィルタ(#40)+バグフィルタ(10μ)
付属品	CNC円テーブル、油水分離機、ミストコレクタ、室内照明
質量	3.5Ton
外観寸法 (mm)	幅1000×奥3600×高2200
電源容量	30KVA
その他	ノズル目詰まり自動検知システム

▼ 外観図

**FE-MOVAC**

研究開発拠点&製造拠点

上海豊禾精密机械有限公司 (中国)

上海市宝山区园康路268号

TEL +86-21-3616-0880 FAX +86-21-3616-0892

<http://www.fe-movac.com>**MOVAC LTD**

研究開発拠点

モバック株式会社 (日本)

〒939-0715 富山県下新川郡朝日町南保2871

TEL(0765)32-5978

<https://www.movac.jp>

カタログダウンロード